




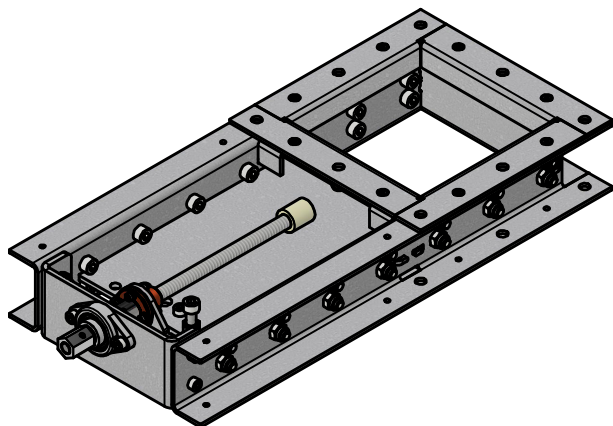


Termékleírás

Mezőgazdaságban elsősorban ömlesztett szemes terményekhez, de alternatíván felhasználható műanyag granulátumok és egyéb nem túl abrazív anyagok kezeléséhez. Fokozatmentesen állítható, pontos és egyenletes anyagáramlás-szabályozást biztosít, elzáró szerelvényként is üzemeltethető. Elsődleges felhasználás silóknál, ha beragadna a termék az orsós kialakítás miatt nagy erő kifejthető vele, könnyű kezelni.

Jellemzők:

- Anyagminőség: DC01
- Vastagság: 3 mm
- Felületkezelés: galvanikus horgany
- Működtetés: kézi vagy gépi, hatlapú végen keresztül
- Beépítés: Függőleges csővezetékbe építhető
- Teljes zárás/nyitáshoz: 50 fordulat

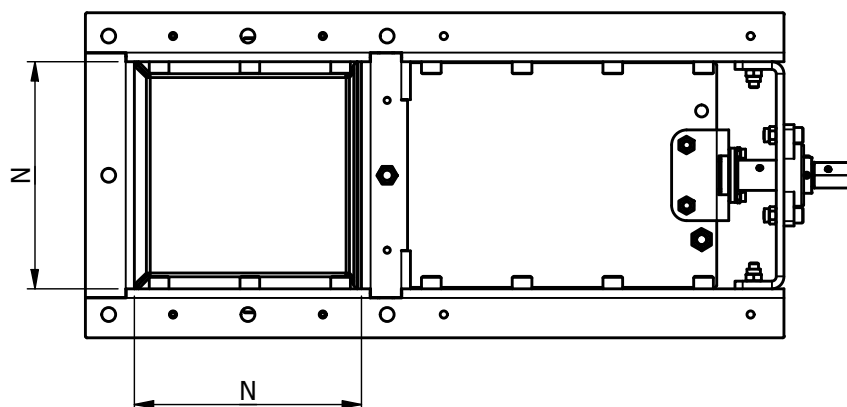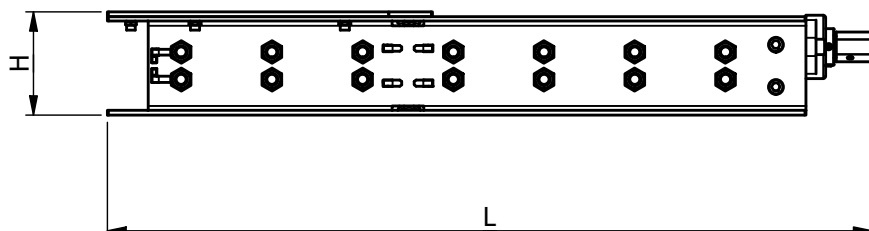

Cikkszám	Bemenet (N)	Méret (W x H x L)	Érzékelő (Opcionális)
GV15-S	150 mm	215x68x506 mm	GV15-SE
GV20-S	200 mm	265x68x608 mm	GV20-SE
GV30-S	300 mm	365x68x808 mm	GV30-SE

RENDELÉSHEZ
Kattints ide!