
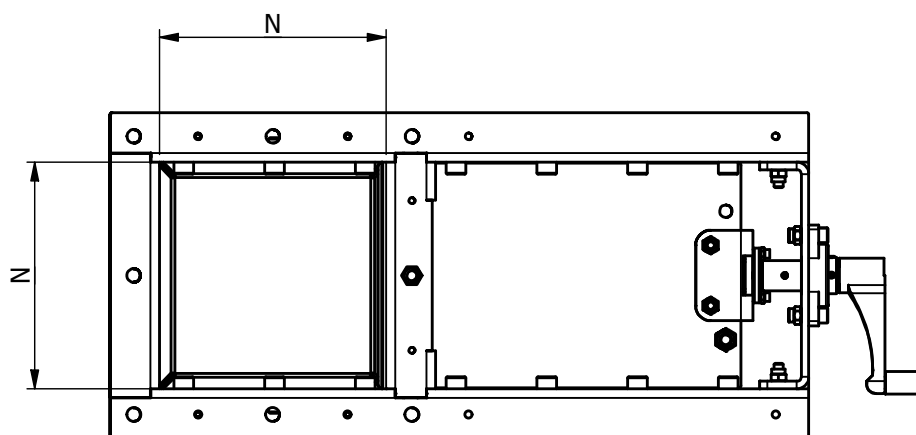
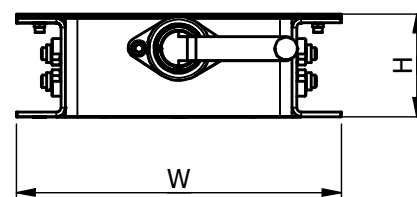


Termékleírás

Mezőgazdaságban elsősorban ömlesztett szemes terményekhez, de alternatívan felhasználható műanyag granulátumok és egyéb nem túl abrazív anyagok kezeléséhez. Fokozatmentesen állítható, pontos és egyenletes anyagáramlás-szabályozást biztosít, elzáró szerelvényként is üzemeltethető. Elsődleges felhasználás silóknál, ha beragadna a termény az orsós kialakítás miatt nagy erő kifejthető vele, könnyű kezelni.

Jellemzők:

- Anyagminőség: DC01
- Vastagság: 3 mm
- Felületkezelés: Galvanikus horgany
- Működtetés: Kézi karral
- Beépítés: Független csővezetékbe építhető
- Teljes zárás/nyitáshoz: 50 fordulat

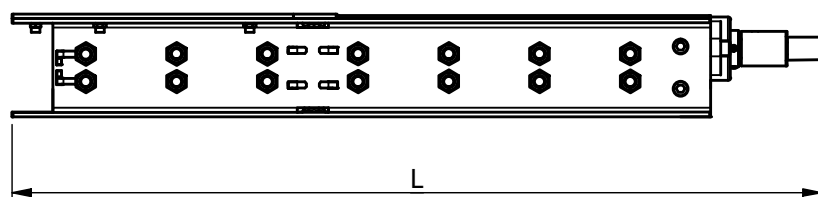

*A kép csak illusztráció

Cikkszám	Bemenet (N)	Méret (W x H x L)	Érzékelő (Opcionális)
GV15-C	150 mm	215x68x534 mm	GV15-SE
GV20-C	200 mm	265x68x636 mm	GV20-SE
GV30-C	300 mm	365x68x836 mm	GV30-SE

RENDELÉSHEZ
Kattints ide!