




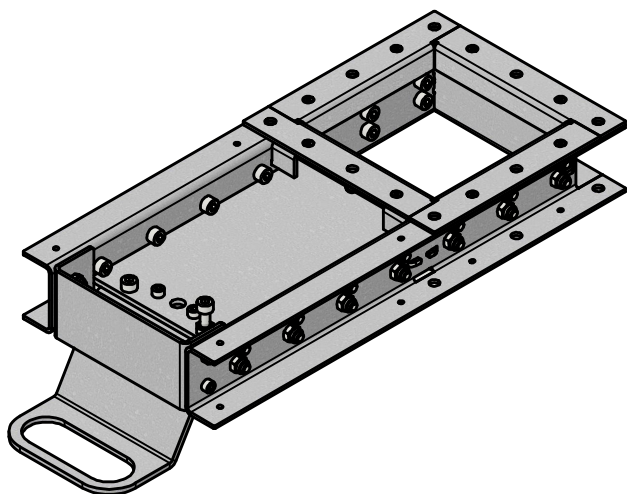


Termékleírás

Mezőgazdaságban elsősorban ömlesztett szemes terményekhez, de alternatíván felhasználható műanyag granulátumok és egyéb nem túl abrazív anyagok kezeléséhez. Fokozatmentesen állítható, pontos és egyenletes anyagáramlás-szabályozást biztosít, elzáró szerelvényként is üzemeltethető. Elsődleges felhasználás silóknál, ahol jól szabályozható átáramlás szükséges.

Jellemzők:

- Anyagminőség: DC01
- Vastagság: 3 mm
- Felületkezelés: galvanikus horgany
- Működtetés: Kézi tolólappal
- Beépítés: Függőleges csővezetékbe építhető

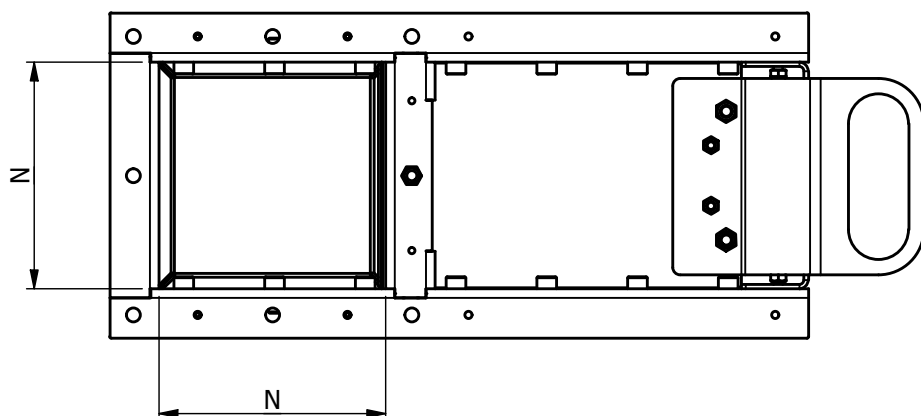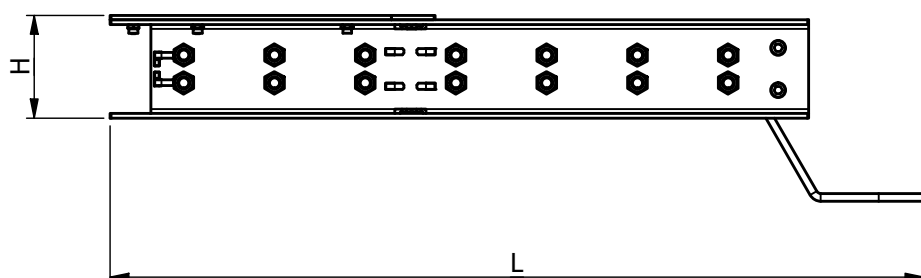

Cikkszám	Bemenet (N)	Méret (W x H x L)	Érzékelő (Opcionális)
GV15-H	150 mm	215x68x538 mm	GV15-SE
GV20-H	200 mm	265x68x638 mm	GV20-SE
GV30-H	300 mm	365x68x838 mm	GV30-SE

RENDELÉSHEZ
Kattints ide!