


Kétfeleváltó (Kézi) Aszimmetrikus

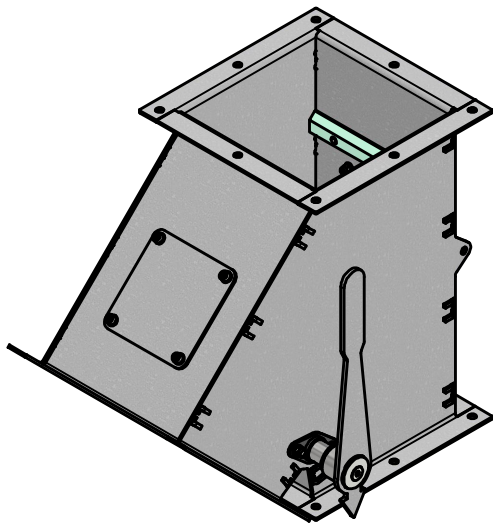

* A kép csak illusztráció

Termékleírás:



Szemes termények és egyéb ömlesztett áru, granulált anyagok csővezetékben történő irányváltatására alkalmas.

Jellemzők:

- Anyagminőség: DC01
- Vastagság: 3 mm
- Felületkezelés: Galvanikus horgany
- Működtetés: Kézi működtetésű
- Beépítés: Függetlenül csővezetékbe építhető
- Mindkét áramlási irány felől csavarozható fedelű tisztítónyílással
- Kopólemez: Élelmiszeripari PE100, 10 mm

Opciók:

- vizsgáló nyílás szett (IC10)
- Szenzor szett (2W20-A-SE)
- Kivitel: balos/jobbos kivitelben rendelhető

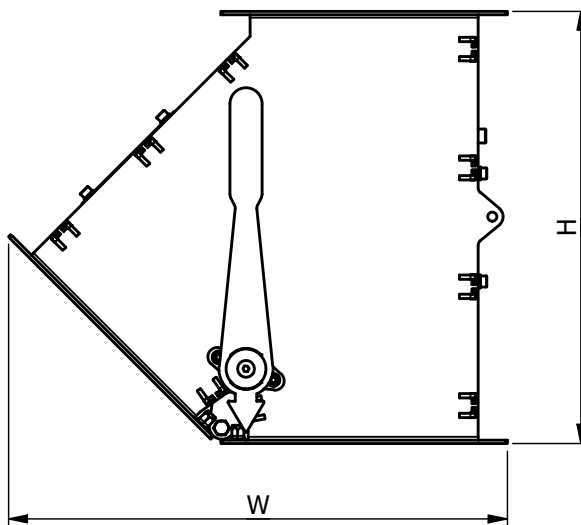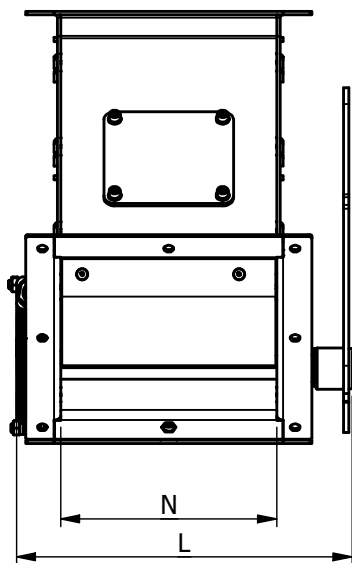

Cikkszám	Bemenet (N)	Méret (W x H x L)
2W20-A-H	200 mm	458x400x311 mm
2W25-A-H	250 mm	578x500x395 mm
2W30-A-H	300 mm	693x600x474 mm

RENDELÉSHEZ
Kattints ide!