


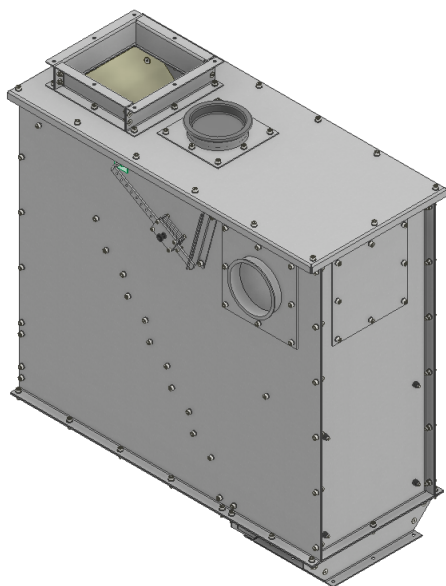

Caracteristici tehnice


- Capacitate: 100 t/h (133 m³/h)
Referință: grâu, densitate în vrac de 0,75 t/m³.
- Carcasă din tablă de oțel carbon de 3 mm
- Suprafață zincată electrolitic
- Distribuitor de cereale încorporat, cu contragreutate
- Plăci de uzură din plastic de 5 mm
- Orificiu de inspecție
- Aspirație racordabilă din trei laturi
- Masă: 135 kg

Ventilatorul și ciclonul necesare funcționării nu sunt incluse.


Principiu de funcționare

Distribuitorul cu contragreutate repartizează cerealele pe lamele. Aerul care trece printre lamele separă praful și impuritățile ușoare; cerealele curățate ies prin partea inferioară, iar aerul cu praf este evacuat prin racordul de aspirație.

Schemă de funcționare

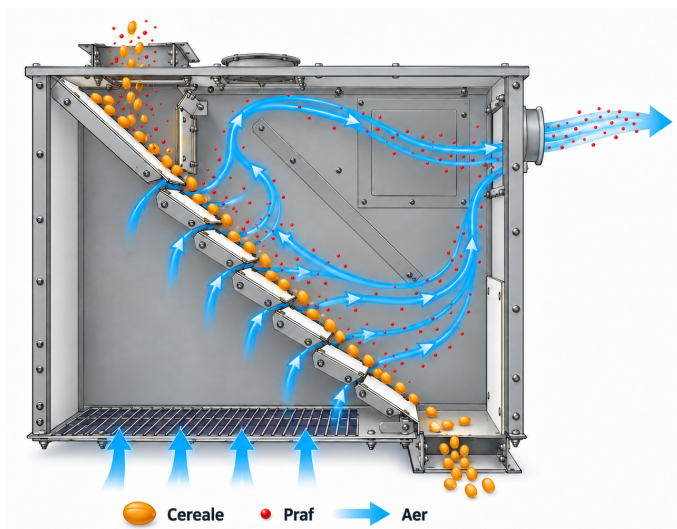

Dimensiuni de gabarit

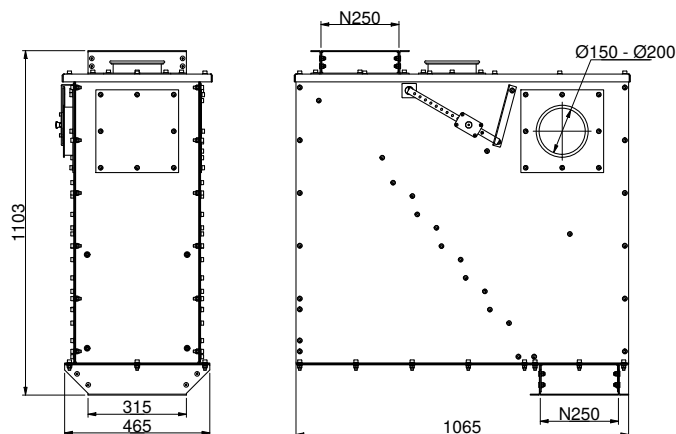

Dimensiuni în mm.

Lungime

1065 mm

Lățime

465 mm

Înălțime

1103 mm

Masă

135 kg

Racorduri pentru cereale

Intrare / ieșire: N250

Racord de aspirație

Ø150 - Ø200 mm

Desen: X_A26047-A01-A | Revizie: A